МАНОМЕТРЫ

Производитель: ITALMANOMETRI s.r.l. Италия
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304
Материал стекла: Плексиглас
Наполнение: Глицерин
Диаметр по стеклу: 63 мм
Присоединение: 1/4”
Рабочая температура: -20◦C… +60◦C
Для гидравлических насосов, компрессоров, станков, коммунальных машин

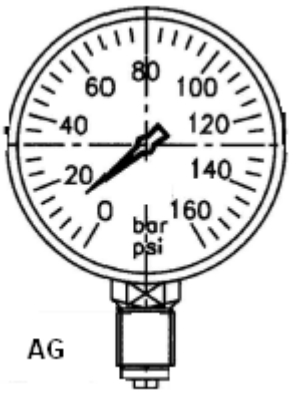

AG



TG

Артикул	Давление, бар
0-4-63A1/4GL	0-4
0-6-63A1/4GL	0-6
0-40-63A1/4GL	0-40
0-60-63A1/4GL	0-60
0-100-63A1/4GL	0-100
0-160-63A1/4GL	0-160
0-250-63A1/4GL	0-250
0-315-63A1/4GL	0-315
0-400-63A1/4GL	0-400
0-600-63A1/4GL	0-600

Артикул	Давление, бар
0-4-63T1/4GL	0-4
0-6-63T1/4GL	0-6
0-40-63T1/4GL	0-40
0-60-63T1/4GL	0-60
0-100-63T1/4GL	0-100
0-160-63T1/4GL	0-160
0-250-63T1/4GL	0-250
0-315-63T1/4GL	0-315
0-400-63T1/4GL	0-400
0-600-63T1/4GL	0-600

МИКРОШЛАНГ ДЛЯ МАНОМЕТРА

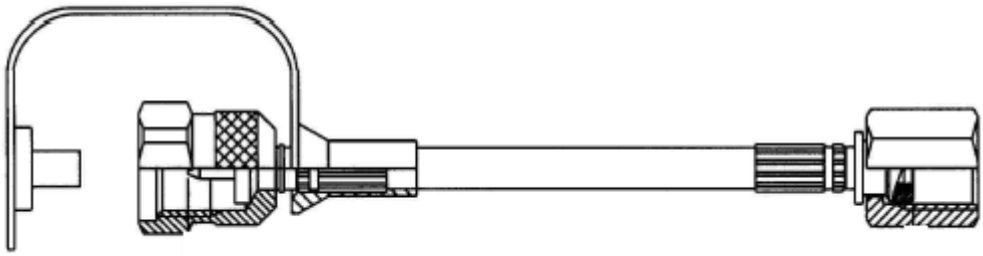

Артикул	Присоединения	Длина, мм
SMS20M-630A	M16X2/ 1/4”	630
SMS20M-1000A	M16X2/ 1/4”	1000
SMS20M-1500A	M16X2/ 1/4”	1500
SMS20M-2100A	M16X2/ 1/4”	2100
SMS20M-2500A	M16X2/ 1/4”	2500
SMS20M-3500A	M16X2/ 1/4”	3500

Артикул	Присоединения	Длина, мм
SMS20-400A	M16X2 /M16X2	400
SMS20-630A	M16X2 /M16X2	630
SMS20-800A	M16X2 /M16X2	800
SMS20-1000A	M16X2 /M16X2	1000
SMS20-1500A	M16X2 /M16X2	1500
SMS20-2000A	M16X2 /M16X2	2000
SMS20-2500A	M16X2 /M16X2	2500

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА

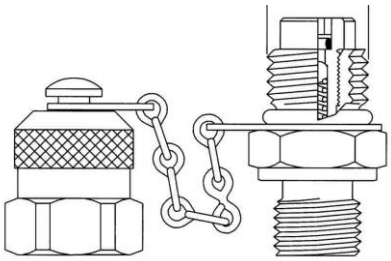

СТАЛЬ

Для гидравлических систем машин для землеройных, дорожных и коммунальных работ.

Артикул	Присоединение	Макс. рабочее давление, бар
SMK20-08 L/S	Труба 8 мм	315
SMK20-10 L/S	Труба 10 мм	315
SMK20-12 L/S	Труба 12 мм	315
SMK20-7/16 UNF	7/16-20 UNF	630
SMK20-9/16 UNF	9/16-18 UNF	315
SMK20-12x1,5	M12x1,5	630
SMK20-14x1,5	M14x1,5	630
SMK20-1/8”	1/8”	630
SMK20-1/4”	1/4”	630
SMK20-3/8”	3/8”	630

Артикул	Присоединение	Макс. рабочее давление, бар
Сквозная контрольная точка		
SMA20-1/4”	1/4”	630
SMA20-1/2”	1/2”	630
Угловая контрольная точка, 90°		
SMA20-1/4” 90	1/4”	630
Адаптеры		
SMD20-1/4”	1/4”	630
SMD20-1/2”	1/2”	630

КЛАПАНЫ И АДАПТЕРЫ МОНОМЕТРА TOGNELLA

СТАЛЬ 9 S Mn Pb 23 - UNI 5105

Для гидравлических систем машин для землеройных, дорожных и коммунальных работ.



FT-290



FT-292



FT-299



FT-291

Схема	Артикул	Присоединение	Макс. давление, бар	Резьба	Крепежная гайка
	FT-290-14	1/4”	**400**	Прямой	FT-205
	FT-290-01-14	1/4”	400	Прямой	FT-205
	FT-290-05-14	1/4”	400	Прямой	FT-205
	FT-291-14	1/4”	400	Угол 90	FT-205
	FT-291-04-14	1/4”	400	Угол 90	FT-205
	FT-291-44	1/4”	400	Угол 90	FT-205
	FT-292-14	1/4”	400	Ниппель	FT-202/6
	FT-299-22	1/2”	400	Ниппель	
	FT-299-44	1/4”	400	Ниппель	

Заливные горловины
OMT





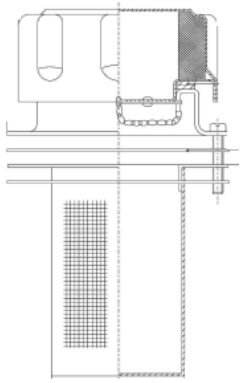

Символы	Артикул	Расход л/мин	Тонкость фильтрации, мкм	F мм
	TR-1-B	250	40	41
	TR-2-B	700	40	73

Заливные горловины
INTERNORMEN

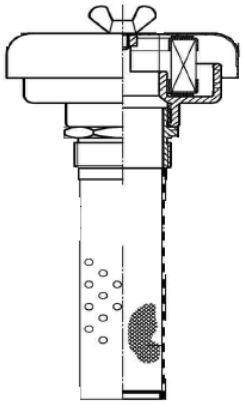

Символы	Артикул	Расход л/мин	Тонкость фильтрации, мкм	Резьба
	BFG-1	400	40	1”
	NBF25.10PPG7I01NBF25.10P01NBF255.10	450 сменный патрон	10	11/2”

Сопуны MINTOR



Символы	Артикул		Номинальная тонкость фильтра (мкм.)	Резьба
	TSF1G		40	1/4”
	TSF2G		40	3/8”
	TSF3G		40	1/2”
	TSF4G		40	3/4”
	TSF5G		40	1”
	TSF6G		40	11/4”
	TSF7G		40	11/2”
	TSF8G		40	2”

Сопуны MINTOR

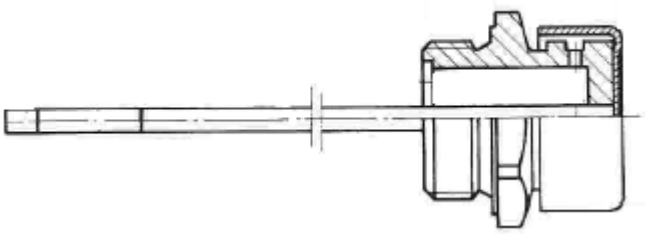

Символы	Артикул	Длина щупа для измерения масла мм	Номинальная тонкость фильтра мкм.	Резьба
	ILAF-1	170	40	3/8”
	ILAF-2	170	40	1/2”
	ILAF-3	200	40	3/4”
	ILAF-4	200	40	1”
	ILAF-5	250	40	11/4”

Указатели уровня и температуры масла OMT



Обозначение	Артикул	Материал	Макс. рабочее давление, бар	Размер,мм
	LG1	Сталь/Стекло	1	76
	LG1T с термометром	Сталь/Стекло	1	76
	LG2	Сталь/Стекло	1	127
	LG2T с термометром	Сталь/Стекло	1	127
	LV3T с термометром	Нейлон/Поликарбонат	1	254

Датчик уровня масла RAJA

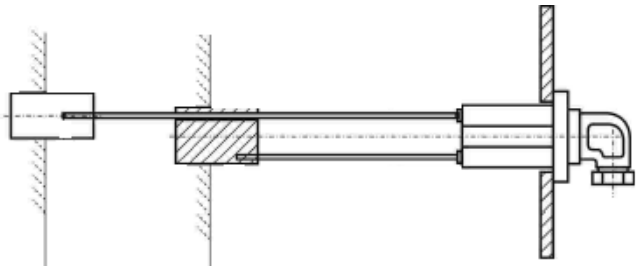

Обозначение	Артикул	Измеряемый уровень масла, мм	Схема контактов	Резьба
	RL/G1-T1-S-2-A-500	100-500		1”

Визуальный указатель уровня масла MINTOR



Обозначение	Артикул	Материал	Макс. рабочее давление , бар	Размер,мм
	TLA1G	Алюминий/Сталь	4	1/4”
	TLA2G	Алюминий/Сталь	4	3/8”
	TLA3G	Алюминий/Сталь	4	1/2”
	TLA4G	Алюминий/Сталь	4	3/4”
	TLA5G	Алюминий/Сталь	4	1”
	TLA6G	Алюминий/Сталь	4	11/4”
	TLA7G	Алюминий/Сталь	4	11/2”
	TLA8G	Алюминий/Сталь	4	2”

Магнитная пробка MINTOR



Обозначение	Артикул	Действие	Макс. рабочее давление,бар	Резьба
	TSCM-0	Постоянный электромагнит	4	1/8”
	TSCM-1	Постоянный электромагнит	4	1/4”
	TSCM-2	Постоянный электромагнит	4	3/8”
	TSCM-3	Постоянный электромагнит	4	1/2”
	TSCM-4	Постоянный электромагнит	4	3/4”
	TSCM-5	Постоянный электромагнит	4	1”
	TSCM-6	Постоянный электромагнит	4	11/4”
	TSCM-7	Постоянный электромагнит	4	11/2”
	TSCM-8	Постоянный электромагнит	4	2”

Магнитная пробка MINTOR

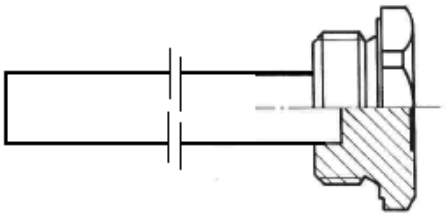

Обозначение	Артикул	Принцип действия	Макс. рабочее давление,бар	Резьба
	FMC-1	Постоянный электромагнит	4	3/8”
	FMC-2	Постоянный электромагнит	4	1/2”
	FMC-3	Постоянный электромагнит	4	3/4”
	FMC-4	Постоянный электромагнит	4	1”
	FMC-5	Постоянный электромагнит	4	11/4”
	FMC-6	Постоянный электромагнит	4	11/2”

Маслоохладитель RAJA





Артикул	Max расход л/мин	Мощность Охлаждения кВ/°C	Воздушный поток $м^3/с$	Уровень шума 1м/7м Дцбел	Электромотор кВ
LKI-210-400V-2	130	0,37 (100 л/мин)	1,18	79/64	0,37
LKI-410-400V-4	250	0,60 (175 л/мин)	0,76	75/63	0,37

Переходной фланец с маслоохладителем RAJA

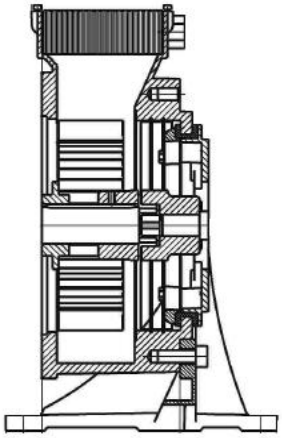

Артикул	Max расход л/мин	Мощность Охлаждения Ватт/°C	Воздушный поток $м^3/ч$	Уровень шума 1м Дцбел	Мощность Ватт
KPV-250	60	50 (30 л/мин)	260	58	30
KPV-300	60	80 (40 л/мин)	430	69	90
KPV-350	80	125 (60 л/мин)	780	70	140

Маслоохладитель проточного типа RAJA

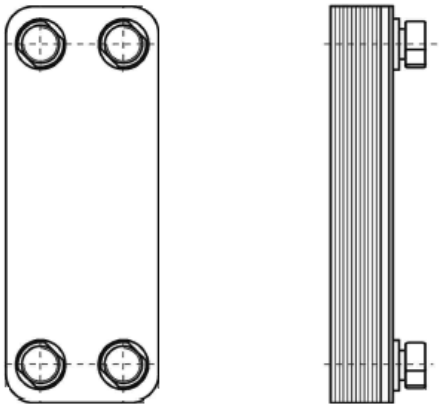

Артикул	Max рабочее давление, бар	Max давление, бар	Температурный Режим °C	Резьба на баке (для масла)	Резьба на баке (для воды)
PWT-10-08-G1/2	16	30	-100…+195	1/2”	1/2”
PWT-10-20-G1/2	16	30	-100…+195	1/2”	1/2”
PWT-20-20-G1/2	16	30	-100…+195	3/4”	1/2”
PWT-40-20-G1	16	30	-100…+195	1”	1/2”
PWT-40-40-G1	16	30	-100…+195	1”	1/2”
PWT-50-50-G1	16	30	-100…+195	1”	1/2”

Баки алюминиевые ОМТ



Артикул	Рабочий объем л	Крышка	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
CP16-LG1	16	На болтах	368	290	243
CP25MGC-LG1	25	На болтах	490	340	285
CP55GC	55	На болтах	530	385	345
CP75GC	75	На болтах	545	400	465

Баки стальные ОМТ

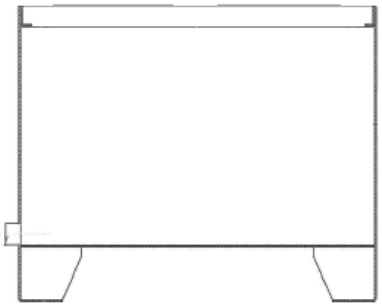



Артикул	Рабочий объем л	Крышка	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
CF30GC	39	На болтах	470	375	335
CF55GC	58	На болтах	600	470	365
CF75GC	75	На болтах	600	470	455
CFP75GC	70	На болтах	550	400	550
CFP100GC	90	На болтах	700	400	550
CFP150GC	133	На болтах	750	500	600

Смотровые люки RAJA

Артикул	Диаметр мм	Фиксация	Болты шт.	Длина окружности мм	Материал уплотнения
RD350-V324-4	350	На болтах	4	324	NBR
RD475-V449-6	475	На болтах	6	449	NBR

Баки для мобильной техники
Сталь

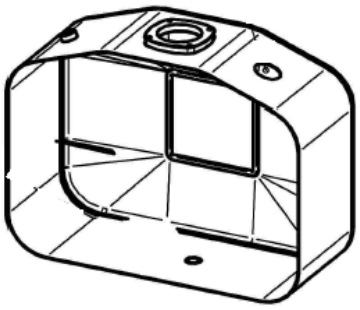

Артикул	Рабочий объем л	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Входное отверстие
Мобильный контейнер 35L	35	265	370	535	11/2”
Мобильный контейнер 50L	50	365	370	535	11/2”
Мобильный контейнер 80L	80	525	370	550	11/2”
Мобильный контейнер 120L	120	770	370	550	2”
Мобильный контейнер 150L	150	450	660	530	2”
Мобильный контейнер 200L	200	600	660	530	2x2”
Мобильный контейнер 250L	250	800	660	530	2x2”
Мобильный контейнер 300L	300	1000	660	530	2x2”

Артикул	Дополнительная информация	Входное отверстие
45 20-M50	Наружная резьба 45°	11/4’’
45 20-M63	Наружная резьба 45°	2’’
45 24-M50	Наружная резьба 45°	11/4’’
45 32-M63	Наружная резьба 45°	2’’
90 20-M50	Наружная резьба 90°	11/4’’
90 24-M50	Наружная резьба 90°	11/4’’
90 32-M50	Наружная резьба 90°	11/4’’
90 32-M63	Наружная резьба 90°	2’’

Плиты распределительные DN 6, DN 10



BMC-VC2



PMR-2

Символы	Артикул	Диапазон давления бар	Размеры мм	Вход
	BMC-VC2	35-175	90x70x39	T1,P1 3/8” P,T 1/2”
	PMR-2	35-210	Содержит возвратный фильтр	
	PBL 6/VMP 38	50-220	80x70x50	P,T,A,B 3/8”
	PBL 6/VMP 12	50-220	125x100x50	P,T,A,B 1/2”

Плиты распределительные DN 6, DN 10, DN 16

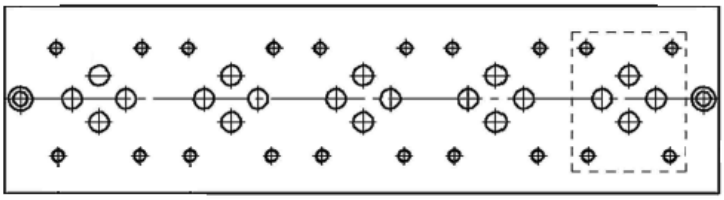

Артикул	Размер	Материал	Вход
RL-NG 6/1-AL/SL 3/8”	Cetop 03	Алюминий	3/8”
RL-NG 6/1-AL/SL 1/2”	Cetop 03	Алюминий	1/2”
RL-NG 6/1-FE/SL 3/8”	Cetop 03	Сталь	3/8”
RL-NG 6/1-FE/SL 1/2”	Cetop 03	Сталь	1/2”
RL-NG 6/1-FE/SL 1/2” VIC	Cetop 03	Сталь	1/2”
RL-NG 6/2-AL/SL 3/8”	Cetop 03	Алюминий	3/8”
RL-NG 6/2-FE/SL 1/2” VIC	Cetop 03	Сталь	1/2”
RL-NG 6/2-FE/SSL 1/2”	Cetop 03	Сталь	1/2”
RL-NG 6/3-AL/SL 3/8”	Cetop 03	Алюминий	3/8”
RL-NG 6/3-FE/PL 1/2”	Cetop 03	Сталь	1/2”
RL-NG 6/3-FE/SSL 1/2”	Cetop 03	Сталь	1/2”
RL-NG 6/4-AL/SL 3/8”	Cetop 03	Алюминий	3/8”
RL-NG 6/4-FE/PL 1/2”	Cetop 03	Сталь	1/2”
RL-NG 6/4-FE/SSL 1/2”	Cetop 03	Сталь	1/2”
RL-NG 10/1-FE/PL 3/4”	Cetop 05	Сталь	3/4”
RL-NG 10/1-FE/SL 3/4”	Cetop 05	Сталь	3/4”
RL-NG 10/2-FE/SL 1/2”	Cetop 05	Сталь	1/2”
RL-NG 10/3-FE/SL 1/2”	Cetop 05	Сталь	1/2”
RL-NG 10/4-FE/SL 1/2”	Cetop 05	Сталь	1/2”
RL-NG 10/5-FE/SL 1/2”	Cetop 05	Сталь	1/2”
RL-NG 16/1-FE/PL 1”	Cetop 07	Сталь	1”
RL-NG 16/2-FE/PL 1”	Cetop 07	Сталь	1”
RL-NG 16/3-FE/PL 1”	Cetop 07	Сталь	1”
RL-NG 16/4-FE/PL 1”	Cetop 07	Сталь	1”