

**СТАНДАРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**

					
					
Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)	Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)
ANV 14 GAS F	350	1/4	ANV 14 GAS M	350	1/4
ANV 38 GAS F	300	3/8	ANV 38 GAS M	300	3/8
NV 12 GAS F	250	1/2	NV 12 GAS M	250	1/2
ANV 34 GAS F	250	3/4	ANV 34 GAS M	250	3/4
ANV 1 GAS F	230	1	ANV 1 GAS M	230	1
ANV 114 GAS F	220	1 1/4	ANV 114 GAS M	220	1 1/4
ANV 112 GAS F	200	1 1/2	ANV 112 GAS M	200	1 1/2

Нержавеющая сталь AISI 316

					
					
Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)	Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)
HNV-14F2	350	1/4	HNV-14M2	350	1/4
HNV-38F2	250	3/8	HNV-38M2	250	3/8
HNV-12F2	250	1/2	HNV-12M2	250	1/2
HNV-34F2	250	3/4	HNV-3/4M2	250	3/4
HNV-1F2	200	1	HNV-1M2	200	1

**Быстроразъемные соединения**

					
					
Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)	Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (MM)
VF0/38F	250	3/8	VF8/2015M	250	M20 x 1,5

**Быстроразъемное соединение FLAT-FACE**

					
					
					
Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)	Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)
3FFV-08F	450	1/2	3FFV-08M	450	1/2
3FFV-12F	400	3/4	3FFV-12M	400	3/4
3FFV-16F	330	1	3FFV-16M	330	1

**Быстроразъемное соединение FLAT-FACE**

					
					
					
Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)	Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)
2FFN 38 GAS F	450	3/8	2FFN 38 GAS M	450	3/8
2FFN 12 GAS F	400	1/2	2FFN 12 GAS M	400	1/2
2FFN 34 GAS F	330	3/4	2FFN 34 GAS M	330	3/4
2FFN 1 GAS F	280	1	2FFN 1 GAS M	280	1

**Быстроразъемное соединение FLAT-FACE**

					
					
					
Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)	Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)
3FFI-06F	250	3/8	3FFI-06M	250	3/8
3FFI-08F	250	1/2	3FFI-08M	250	1/2
3FFI-12F	250	3/4	3FFI-12M	250	3/4
3FFI-16F	250	1	3FFI-16M	250	1

**Быстроразъемные соединения**

					
					
					
Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)	Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)
VVS-16F	530	1	VVS-16M	430	1
VVS-20F	600	1 1/4	VVS-20M	600	1 1/4

**Быстроразъемные соединения PUSH-PULL**

					
					
Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)	Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)
P23071-12	250	1/2	NV-12M	250	1/2
3CFPV-12F	400	1/2	NV-12M	250	1/2

**Быстроразъемные соединения**

					
					
Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)	Кодировка	Рабочее давление, бар	Резьба (BSPP)
VV-14F	350	1/4	VV-14M	350	1/4
VV-38 F	300	3/8	VV-38M	300	3/8
VV-12 F	300	1/2	VV-12M	300	1/2
VV-34 F	250	3/4	VV-34M	250	3/4
VV-1F	230	1	VV1-M	230	1

**Заглушки FASTER**

					
Кодировка	Цвет	Размер	Кодировка	Цвет	Размер
TMA-14K	Желтый	1/4	TFA-14K	Желтый	1/4
TMA-38K	Желтый	3/8	TFA-38K	Желтый	3/8
TMA-38S	Синий	3/8	TFA-38S	Синий	3/8
TMA-12K	Желтый	1/2	TFA-12K	Желтый	1/2
TMA-12M	Черный	1/2	TFA-12M	Черный	1/2
TMA-12S	Синий	1/2	TFA-12S	Синий	1/2
TMA-34K	Желтый	3/4	TFA-34K	Желтый	3/4
TMA-1K	Желтый	1	TFA-1K	Желтый	1

**Заглушки FASTER**

					
Кодировка	Материал	Размер	Кодировка	Материал	Размер
TMV-38S	Алюминий	3/8	TFV-38S	Алюминий	3/8
TMV-12S	Алюминий	1/2	TFV-12S	Алюминий	1/2
TMV-34S	Алюминий	3/4	TFV-34S	Алюминий	3/4
TMV-1S	Алюминий	1	TFV-1S	Алюминий	1
TMV-1 1/4S	Алюминий	1 1/4	TFV-1 1/4S	Алюминий	1 1/4

**Заглушки CEJN**

					
Кодировка	Цвет	Размер	Кодировка	Цвет	Размер
09 395 1001	Красный	1/4	09 375 1051	Красный	1/4
09 475 1001	Красный	3/8	09 475 1051	Красный	3/8
09 595 1001	Красный	1/2	09 595 1051	Красный	1/2
09 675 1001	Красный	3/4	09 675 1051	Красный	3/4
09 775 1001	Красный	1	09 775 1051	Красный	1



Ремкомплект для быстроразъемных соединений

FASTER-Соединения	Уплотнение	Опорное кольцо
ANV-14F	FOR-4	TR-4
ANV-38F	FOR-6	TR-6
NV-12F	FOR-8	TR-8
ANV-34F	FOR-12	TR-12
ANV-1F	FOR-16	TR-16

CEJN-Соединения	Уплотнение с опорным кольцом
10 525 1/4"	10 525 4900
10 525 3/8"	10 525 4901
10 525 1/2"	10 525 4902
10 525 3/4"	10 525 4903
10 525 1"	10 525 4904

TEMA-Соединения	Уплотнение	Опорное кольцо
2510	TOR-4	-
3810	TOR-6	3800-07
5010	TOR-8	5000-07
7510	TOR-12	7500-07
10010	TOR-16	10000-07

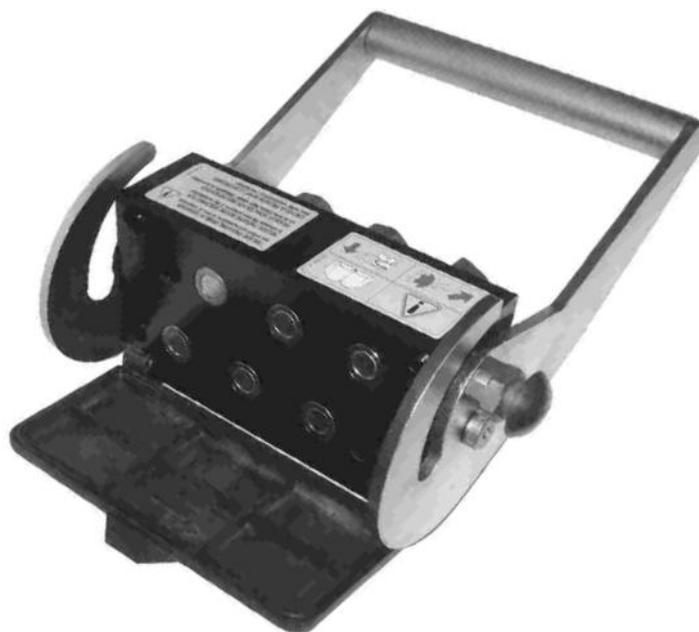
**Быстроразъемные соединения  
MULTIFASTER**

Новый быстрый способ  
подключения нескольких шлангов.  
Соединения доступны с 2, 4, 6 и 8  
разъемами.

Соединения могут оснащаться  
электрическими разъемами с 3 и 7  
контактами.

**Преимущества:**

- Очень быстрое и безопасное  
соединение
- Шланги всегда расположены в  
правильном порядке
- Герметичное соединение
- Автоматический замок

**Очистка:**

Соединения удобны и надежны в  
эксплуатации и не требуют  
дополнительного обслуживания

**Область применения:**

- Сельскохозяйственная техника
- Дорожно-ремонтная техника на снегу и  
строительно-дорожные машины с  
навесным оборудованием